

Typ Model Модель


GF - 107 Series GF - 117 Series

Jednoehlové rychloběžné stroje
se spodním ponorným a jehelním
podáváním

Single needle, high speed industrial
sewing machines with lower drop
and needle feed

Одноигольные быстроходные машины
с нижним и игольным продвижением

GARUDAN®



Typ Model Модель


GF - 107 - 107 L

GF - 107 - 147 MH

Tato řada je charakteristická délkou stehu do 5 mm a maximální rychlostí šití 4000 ot./min. Stroj je určen pro použití při šití prádla i konfekce. Stroje mají zabudován servomotor v hlavě šicího stroje. Toto provedení zjednodušuje montáž stroje, odstraňuje nutnost kontroly a napínání klínového řemene, snižuje hlučnost a vibrace stroje. Stroj má rychlejší naběh, a tím zvyšuje produktivitu výroby. Stroje používají uzavřený systém mazání se suchou jehelní tyčí, což zabraňuje možnému uspinění šitého výrobku.

Series with stitch length up to 5 mm and maximum sewing speed 4000 spm. Machines are designed for sewing lingerie, garments and clothes. Direct drive mechanism of built-in servomotor minimizes noise and vibration and makes machine assembly easier (there is no need of V-belt). Quicker start of sewing increases machine performance and productivity. Closed loop lubrication system prevents the material from getting dirty.

Серия машин с длиной стежка до 5 мм и скоростью шитья до 4000 об/мин. Машина предназначена для шитья белья и верхней одежды. Сервомотор встроенный в головку машины. У этого варианта проще сборка комплектной машины, не нужен контроль натяжения приводной ленты, понижен шум и повышение производительности. Смазка специальная, система с сухим игловодителем, это предотвращает загрязнение изделия.

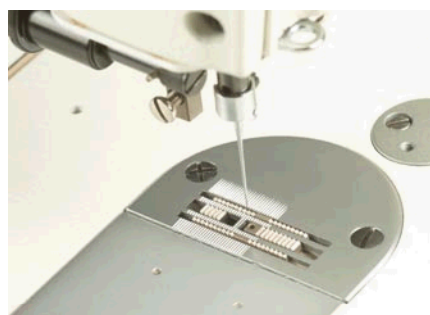

Stroj GF-107-107 L je dodáván s 3-řádkovým podavačem s jehelním otvorem o průměru 1,5 mm a stehovou deskou s příčným žebrem.

Model GF-107-107 L is supplied with 3-row feed dog with 1.5 mm needle hole and needle plate with crosswise ribs.


Машина GF-10/-10/ L имеет 3-рядный транспортер с отверстием для иглы диаметра 1,5 мм и у игольной пластины поперечное ребро.



Stroj GF-107-147 MH je dodáván s 3-řádkovým podavačem s jehelním otvorem o průměru 2 mm.

Model GF-107-147 MH is supplied with 3-row feed dog with 2 mm needle hole.

Машина GF-10/-14/ MH имеет 3-рядный транспортер с отверстием для иглы диаметра 2 мм

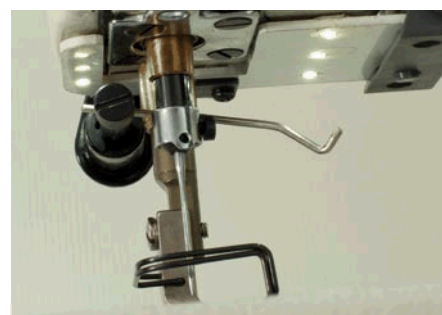

Stroje GF-107 série jsou vybaveny integrovaným LED osvětlením pracovní plochy. Intenzita osvětlení je regulovatelná.

GF-107-series machines are equipped with built-in LED light source, illuminating the sewing area. Intensity of light is adjustable.

У машин GF-10/ встроенная ЛЭД лампочка освещения рабочего поле шитья с регулятором интенсивности.

Specifikace / Specifications / Спецификация

MODEL	Feed type	Presser foot type	Back tacking	Autom. presser foot lifting	Thread trimming	Wiper	Hook type	Stitch length (mm)	Needle system	Presser foot stroke (by hand/ by knee)	Max. sewing speed (spm)
GF - 107 - 107 L	•	•	•	•	•	•	•	4	134R (65-80)	5.5/11 (mm)	4000
GF - 107 - 147 MH	•	•	•	•	•	•	•	5	134R (90-110)	5.5/11 (mm)	3500

Typ Model Модель

GF - 117 - 103 LM

GF - 117 - 143 H

Tato řada je charakteristická délkou stehu do 5 mm a maximální rychlostí šití 4000 ot./min.

Stroje jsou určeny pro použití při výrobě konfekce, bytového textilu, galanterie i obuvi.

Series with stitch length up to 5 mm and maximum sewing speed 4000 spm. Machines are designed for sewing garments, furniture and shoes.

Длина стежка до 5 мм, скорость шитья до 4000 об./мин.

Назначение машины для шитья верхней одежды, бытового текстиля, галантерейных изделий и обуви.



Stroj GF-117-103 LM je dodáván s 3-řádkovým podavačem s jehelním otvorem o průměru 2 mm.

Model GF-117-103 LM is supplied with 3-row feed dog with 2 mm needle hole.


Машина GF-117-103 LM имеет 3-рядный транспортер с отверстием для иглы диаметра 2 мм.



Stroj GF-117-143 H je dodáván s 3-řádkovým podavačem s otvorem pro jehlu 2,4 x 3,6 mm.

Model GF-117-143 H is supplied with 3-row feed dog and 2.4 x 3.6 mm needle hole.

Машина GF-117-143 H имеет 3-рядный транспортер с отверстием для иглы размера 2,4 x 3,6 мм.

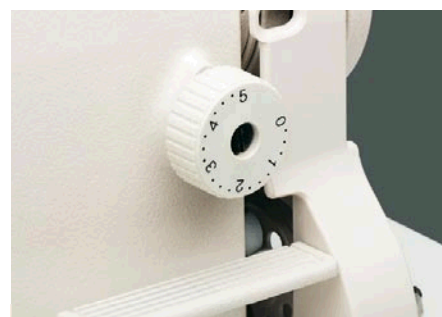

Provedení H podává šitý materiál maximální délkou stehu do 5 mm.

Version H is working with 5 mm maximum stitch length.

У модификации H длина стежка до 5 мм.

Specifikace / Specifications / Спецификация

MODEL	Feed type	Presser foot type		Back tacking	Autom. presser foot lifting	Thread trimming	Wiper	Hook type	Stitch length (mm)	Needle system	Presser foot stroke (by hand/ by knee)	Max. sewing speed (spm)
GF - 117 - 103 LM	•	•						•	4	134R (65-110)	5.5/14 (mm)	5000
GF - 117 - 143 H	•	•						•	5	134R (110-200)	5.5/14 (mm)	4000

Vybavení na objednávku

Informace na vyžádání

Options

Information on request

Приспособления по заказу

Спрашивайте у менеджеров



Teflonová patka T35 snižuje tření při šití materiálů s velkou adhezí.

Teflon presser foot T35 minimizes friction when sewing adhesive materials.

Лапка Т35 из тефлона понижает торможение у шитья материалов с большим сопротивлением.



Patka pro šití skrytého zipu S518N-NF.

Presser foot S518N-NF for sewing blind zippers.


Лапка для шитья потайной молнии S518N-NF.



Úzká standardní zipová patka P363/NF je široká 5,3 mm.

Standard narrow zipper presser foot P363/NF with 5,3mm width.

Узкая лапка для молний P363/NF ширины 5,3 мм.

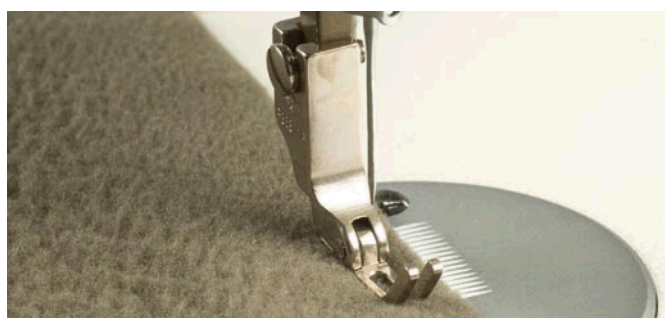

Úzká zkrácená zipová patka P363/VNF je široká 5,1 mm a je vhodná pro šití silnějších měkkých materiálů.

Narrow and shortened zipper presser foot P363/VNF with 5,1 mm width is suitable for sewing of volumous soft materials.

Узкая сокращенная лапка для молний P363/VNF ширины 5,1 мм предназначена для шитья толстых мягких материалов.



Půlpatka levá P36LN-NF umožňuje šití levou stranou patky co nejtěsněji u výrobku, např. u zipu.

Left zipper foot P36LN-NF enables placing of its opened left side very close to the material (e.g. zipper).



Půlpatka pravá P36N-NF umožňuje šití pravou stranou patky co nejtěsněji u výrobku, např. u zipu.

Right zipper foot P36N-NF enables placing of its opened right side very close to the material (e.g. zipper).

sešite s.r.o.

SERVIS ŠICÍ TECHNIKY - Šití reklamního oblečení

Na Vyhlídce 1406/6

Boskovice 680 01

IČ: 27665917 DIČ: CZ27665917

Číslo účtu: 35 - 4418410267 / 0100

Tel.: +420 516 465 131

mob.: +420 731 479 274

<http://www.sesite.cz>

e-mail: sesite@sesite.cz